

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК ДЛЯ 4x-ШОВНЫХ ПАКЕТОВ

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK30**



Модель **PACK 30** (с верхним и нижним расположением рулонов) — это электронная автоматическая машина для упаковки продуктов **малой высоты** в четырехшовные пакеты, для малых и средних производственных объемов, с ручной или полуавтоматической системой подачи, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производи-

тельность, простая эксплуатация и настройка, нетребовательное техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

THERMO
POLY
SHRINK
COLD
RT
LTS
PAINT
INOX
LH
RH
STD
SUPER

- для термосвариваемых пленок
- для полиэтиленовых пленок
- для термоусадочных пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- запечатывающие губки «BOX-MOTION»
- исполнение из окрашенной стали
- исполнение из нержавеющей стали
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация
- стандартная производительность
- улучшенная производительность



Сенсорная панель управления





Запайка и резка поперечных швов



Запайка боковых швов

Примеры упаковки



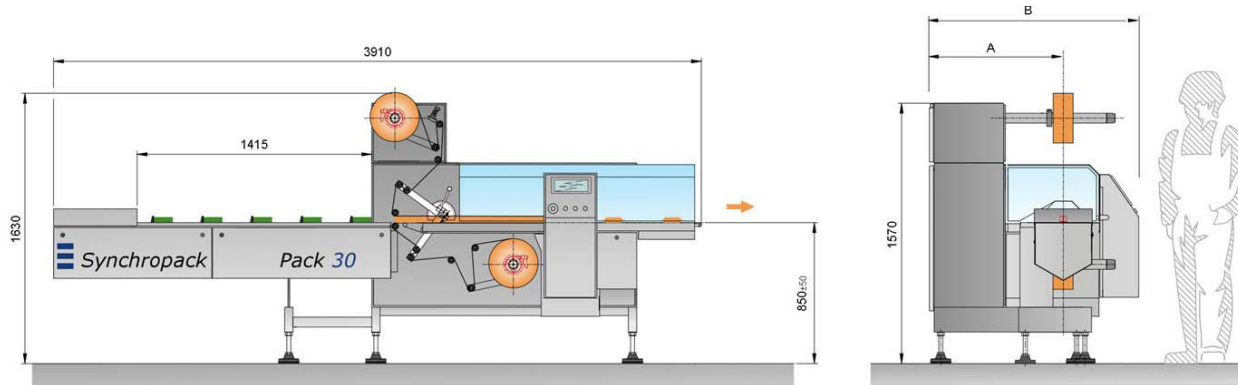

	Pack 30	S	M	L
RT	A (мм)	810	810	910
	B (мм)	1.265	1.265	1.365
L.T.S	A (мм)	-	810	910
	B (мм)	-	1.345	1.495

PACK 30		S			M		L	
Конфигурации		S4	S3	S2	M2	M1	L2	L1
Ширина пленки (мм)		150	150	150	300	300	500	500
Ø рулона, внешний (мм)		300						
Ø рулона, внутренний (мм)		76						
RT	Губки (Ø x Ширина), мм	120 x 100			150 x 200		180 x 300	
	Кол-во губок	4	3	2	2	1	2	1
	Длина продукта, мм	20-80	45-120	70-160	80-220	120-450	110-270	150-550
	Ширина продукта, мм	10-60			10-160		10-260	
	Высота продукта, мм	1-10			1-15		1-20	
	Механическая скорость, ед/мин	300	250	200	200	120	150	90
LTS	Губки (Ширина), мм					200		300
	Кол-во губок					1		1
	Длина продукта, мм					100 - ∞		100 - ∞
	Ширина продукта, мм					10-170		10-270
	Высота продукта, мм					1-90		1-90
	Механическая скорость, ед/мин					60		50

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК ДЛЯ 4x-ШОВНЫХ ПАКЕТОВ

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK300**



Модель **PACK 300** (с верхним и нижним расположением рулонов) — это электронная автоматическая машина для упаковки продуктов **малой высоты** в четырехшовные пакеты, для средних и больших производственных объемов, с полуавтоматической или полностью автоматической системой подачи, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производи-

тельность, простая эксплуатация и настройка, нетребовательное техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.


Конфигурации

**THERMO
POLY
COLD
RT
LD**


- для термосвариваемых пленок
- для полиэтиленовых пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- запечатывающие губки с увеличенным временем сварки

**LTS
LH
RH
SERVO
ПЛЕНКА**


- запечатывающие губки «BOX-MOTION»
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация (опция)
- сервоприводная
- 150 мм (**S**), 300 мм (**M**) или 500 мм (**L**, **XL**)



RT-ротаторные губки




LD-ротаторные губки с увеличенной выдержкой



LTS - губки «BOX-MOTION»


Примеры упаковки



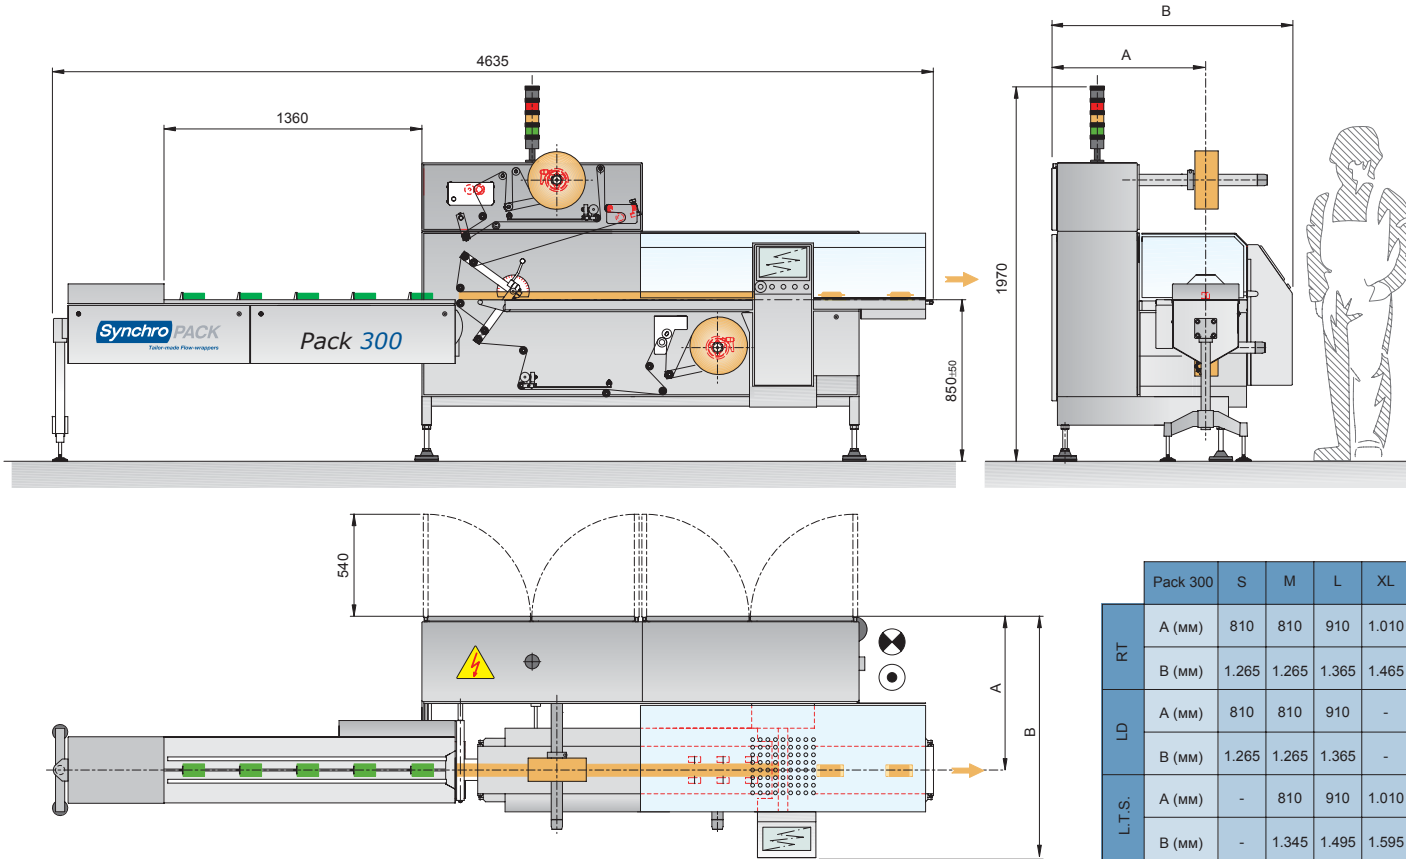

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК ДЛЯ 4x-ШОВНЫХ ПАКЕТОВ

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK3000**

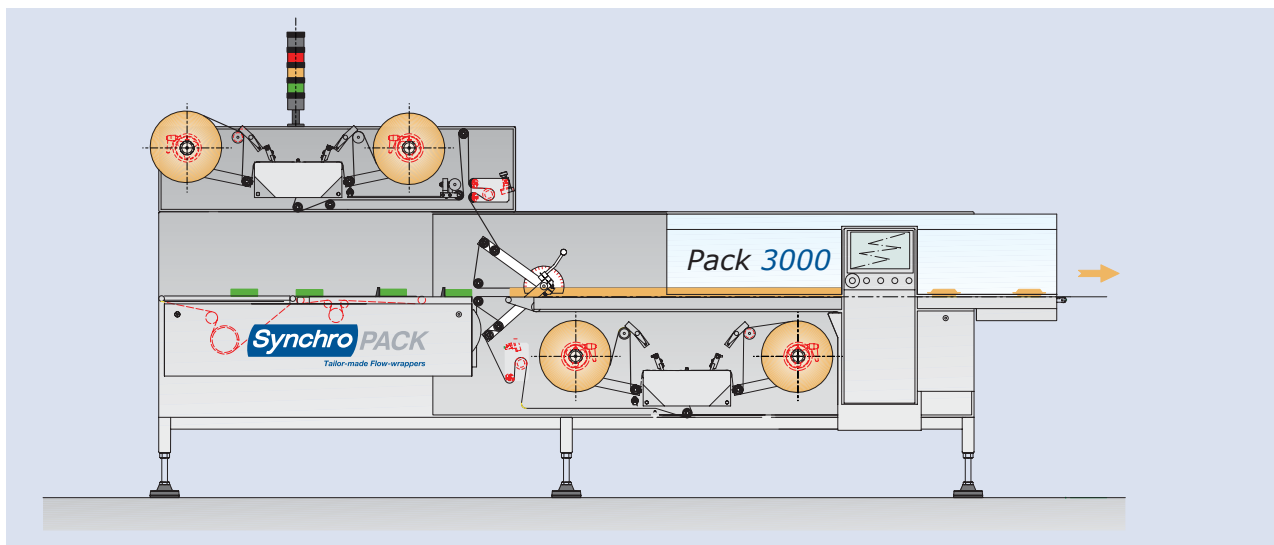

Модель **PACK 3000** (с верхним и нижним расположением рулонов) — это электронная автоматическая машина для **высокоскоростной** упаковки продуктов **малой высоты** в четырехшовные пакеты, для больших производственных объемов, с полностью автоматической системой подачи, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производи-

тельность, простая эксплуатация и настройка, **нетребовательное** техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

THERMO

COLD

RT

LD

LH


RH

SERVO


ШИРИНА

ПЛЕНКИ

- для термосвариваемых пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- запечатывающие губки с увеличенным временем сварки
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация (опция)
- сервоприводная
- 150 мм (**S**) или 300 мм (**M**)



RT-роторные губки



LD-губки с увеличенной выдержкой



Сенсорная панель управления




Запайка и резка поперечных швов



Запайка боковых швов

Примеры упаковки



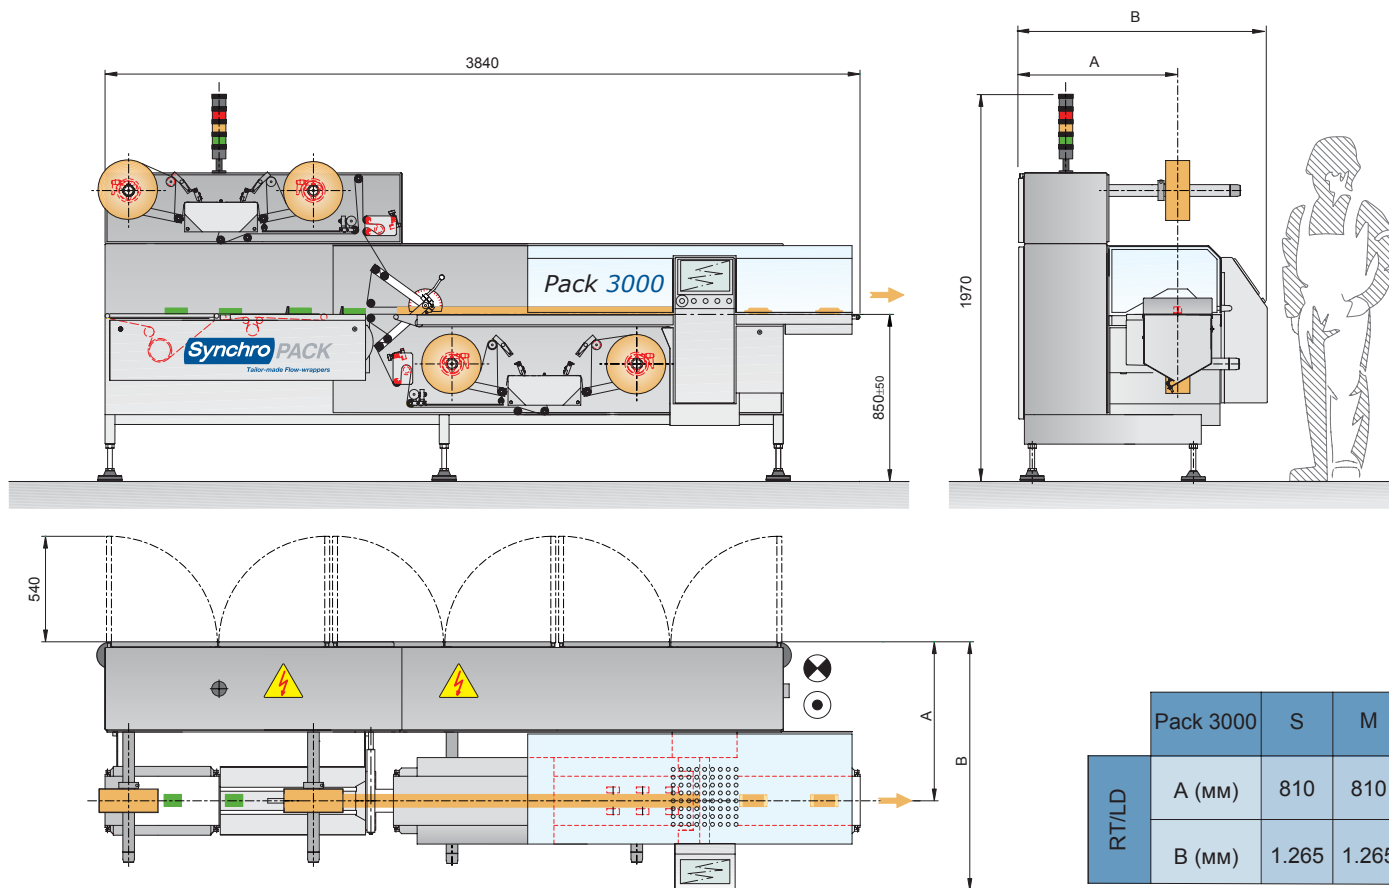

	Pack 3000	S	M
RT/LD	A (mm)	810	810
	B (mm)	1.265	1.265