

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK60**



Модель **PACK 60** (с нижним расположением рулона) — это электронная автоматическая машина для упаковки **хрупких** продуктов и продуктов **нерегулярной формы**, для малых и средних производственных объемов, с ручной, полуавтоматической или полностью автоматической подачи, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производи-

тельность, простая эксплуатация и настройка, нетребовательное техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

THERMO
POLY
SHRINK
COLD
RT
LTS
PAINT
INOX
LH
RH
STD
SUPER

- для термосвариваемых пленок
- для полиэтиленовых пленок
- для термоусадочных пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- запечатывающие губки «BOX-MOTION»
- исполнение из окрашенной стали
- исполнение из нержавеющей стали
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация
- стандартная производительность
- улучшенная производительность

Продукты




Медицинские изделия и косметика



Промышленные товары



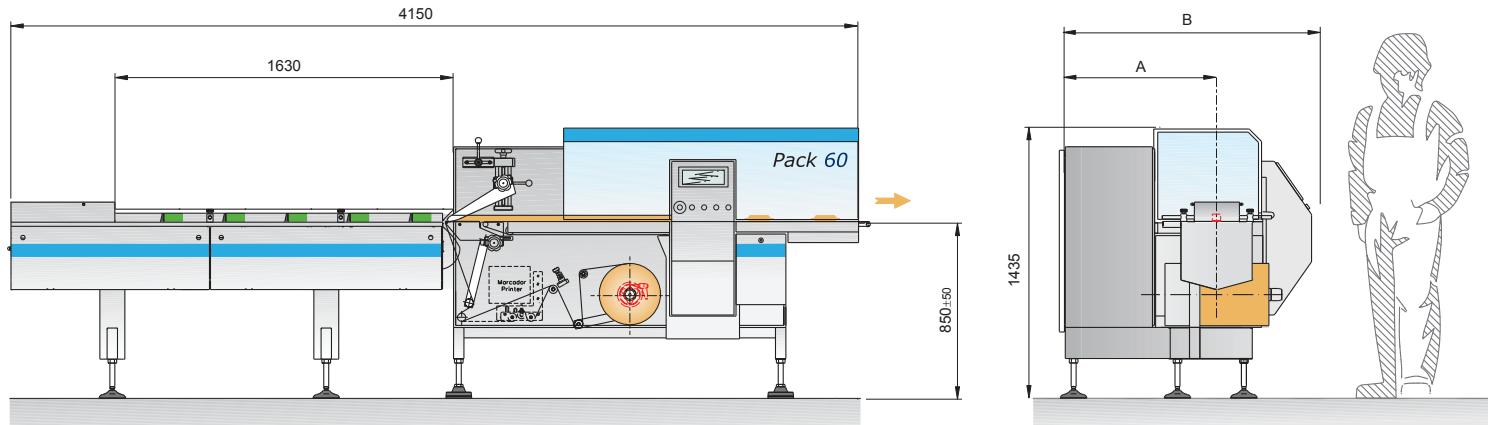

	Pack 60	S	M	L
RT	A (мм)	760	760	910
	B (мм)	1.220	1.220	1.370
L.T.S	A (мм)	-	760	910
	B (мм)	-	1.325	1.525

PACK 60		SM					L	
Конфигурации		S4	S3	S2	M2	M1	L2	L1
Ширина пленки (мм)		300			500		700	
Ø рулона, внешний (мм)		300						
Ø рулона, внутренний (мм)		76						
RT	Губки (Ø x Ширина), мм	120 x 100			150 x 200		180 x 300	
	Кол-во губок	43		22		1	21	
	Длина продукта, мм	20-80	45-120	70-160	80-220	120-450	110-270	150-550
	Ширина продукта, мм	10-70			10-170		10-270	
	Высота продукта, мм	1-45			1-75		1-110	
	Механическая скорость, ед/мин	300	250	200	180	100	150	90
LTS	Губки (Ширина), мм					250		350
	Кол-во губок					11		
	Длина продукта, мм					100 - ∞		100 - ∞
	Ширина продукта, мм					10-220		10-320
	Высота продукта, мм					1-90		1-90
	Механическая скорость, ед/мин					60		50

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK600**



Модель **PACK 600** (с нижним расположением рулона) — это электронная автоматическая машина для упаковки **хрупких** продуктов и продуктов **нерегулярной формы**, для средних и больших производственных объемов, с полуавтоматической или полностью автоматической подачей, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производи-

тельность, простая эксплуатация и настройка, нетребовательное техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

**THERMO
POLY
SHRINK
COLD
RT
LD**

- для термосвариваемых пленок
- для полиэтиленовых пленок
- для термоусадочных пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- запечатывающие губки с увеличенной выдержкой

**LTS
INOX
SERVO**

- запечатывающие губки «BOX-MOTION»
- исполнение из нержавеющей стали
- сервоприводная система

Продукты




Медицинские изделия и косметика



Промышленные товары



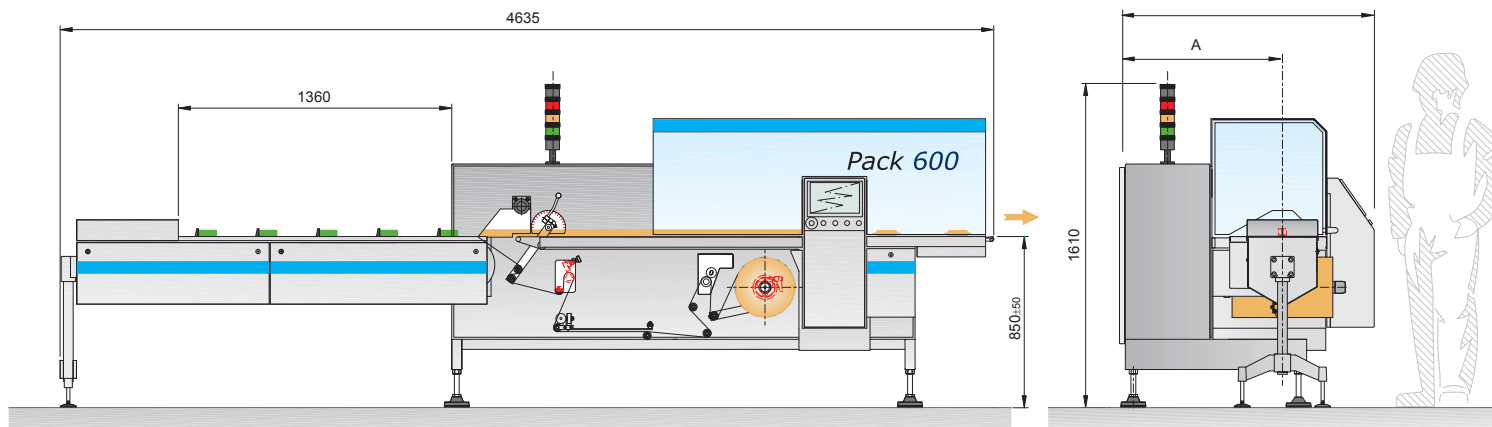


	Pack 600	S	M	L	XL
RT	A (мм)	810	810	910	1.010
	B (мм)	1.265	1.265	1.365	1.465
LD	A (мм)	810	810	910	-
	B (мм)	1.265	1.265	1.365	-
L.T.S.	A (мм)	-	810	910	1.010
	B (мм)	-	1345	1.495	1.595

PACK 600		S			M		L		XL
Конфигурации		S4	S3	S2	M2	M1	L2	L1	XL1
Ширина пленки (мм)		300	300	300	500	500	700	700	900
Ø рулона, внешний (мм)		300							
Ø рулона, внутренний (мм)		76							
RT	Губки (Ø x Ширина), мм	120 x 100			150 x 200		180 x 300		220 x 400
	Кол-во губок	4	3	2	2	1	2	1	1
	Длина продукта, мм	20-80	45-120	70-160	80-220	120-450	110-270	150-550	220-650
	Ширина продукта, мм	10-70			10-170		10-270		10-370
	Высота продукта, мм	1-45			1-75		1-110		1-150
	Механическая скорость, ед/мин	800	600	400	300	150	200	100	80
LD	Губки (Ø x Ширина), мм	150 x 180			150 x 180		200 x 320		
	Кол-во губок	4	3	2	2	1	2	1	
	Длина продукта, мм	40-80	60-120	80-160	80-160	225-450	150-300	300-600	
	Ширина продукта, мм	10-100			10-150		10-290		
	Высота продукта, мм	1-45			1-75		1-110		
	Механическая скорость, ед/мин	600	450	300	300	150	200	100	
LTS	Губки (Ширина), мм					200		300	400
	Кол-во губок					1		1	
	Длина продукта, мм					100 - ∞		100 - ∞	100 - ∞
	Ширина продукта, мм					10-170		10-270	10-370
	Высота продукта, мм					1-140		1-140	1-140
	Механическая скорость, ед/мин					120		100	75

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK6000**

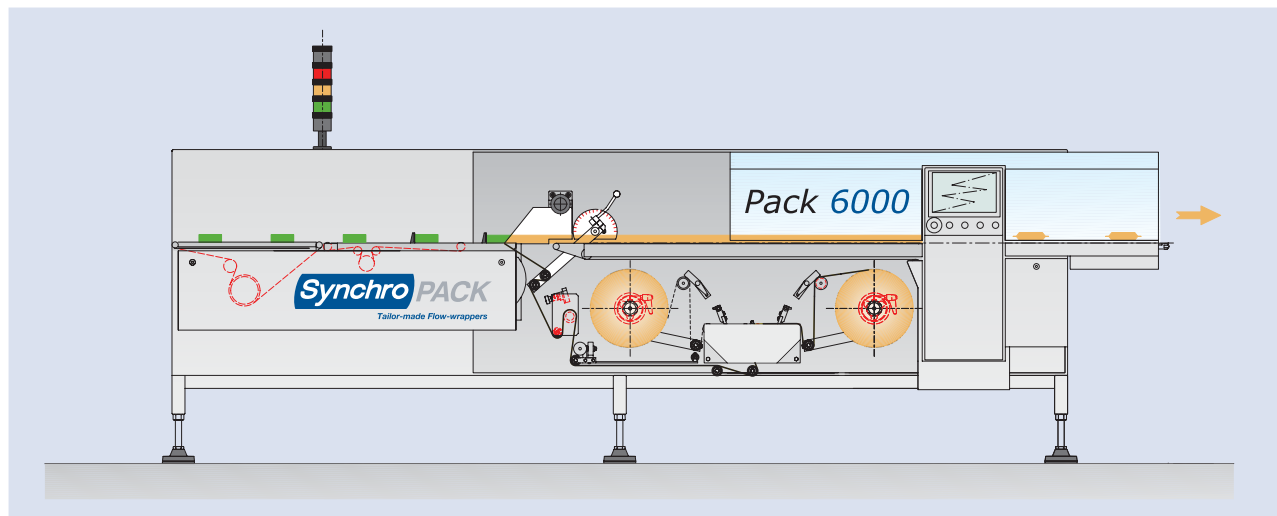

Модель **PACK 6000** (с нижним расположением рулона) — это электронная автоматическая машина для **высокоскоростной** упаковки **хрупких** продуктов и продуктов **нерегулярной формы**, с полностью автоматической системой подачи, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производительность, простая эксплуатация и

настройка, нетребовательное техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

THERMO

COLD

RT

LD

LH


RH

SERVO


ШИРИНА

ПЛЕНКИ

- для термосвариваемых пленок
- для холодной запайки
- запечатающие губки роторного типа
- запечатающие губки с увеличенным временем сварки
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация (опция)
- сервоприводная
- 300 мм (**S**) или 500 мм (**M**)

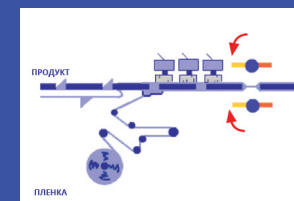


RT-роторные губки



LD-губки с увеличенной выдержкой

Примеры упаковки



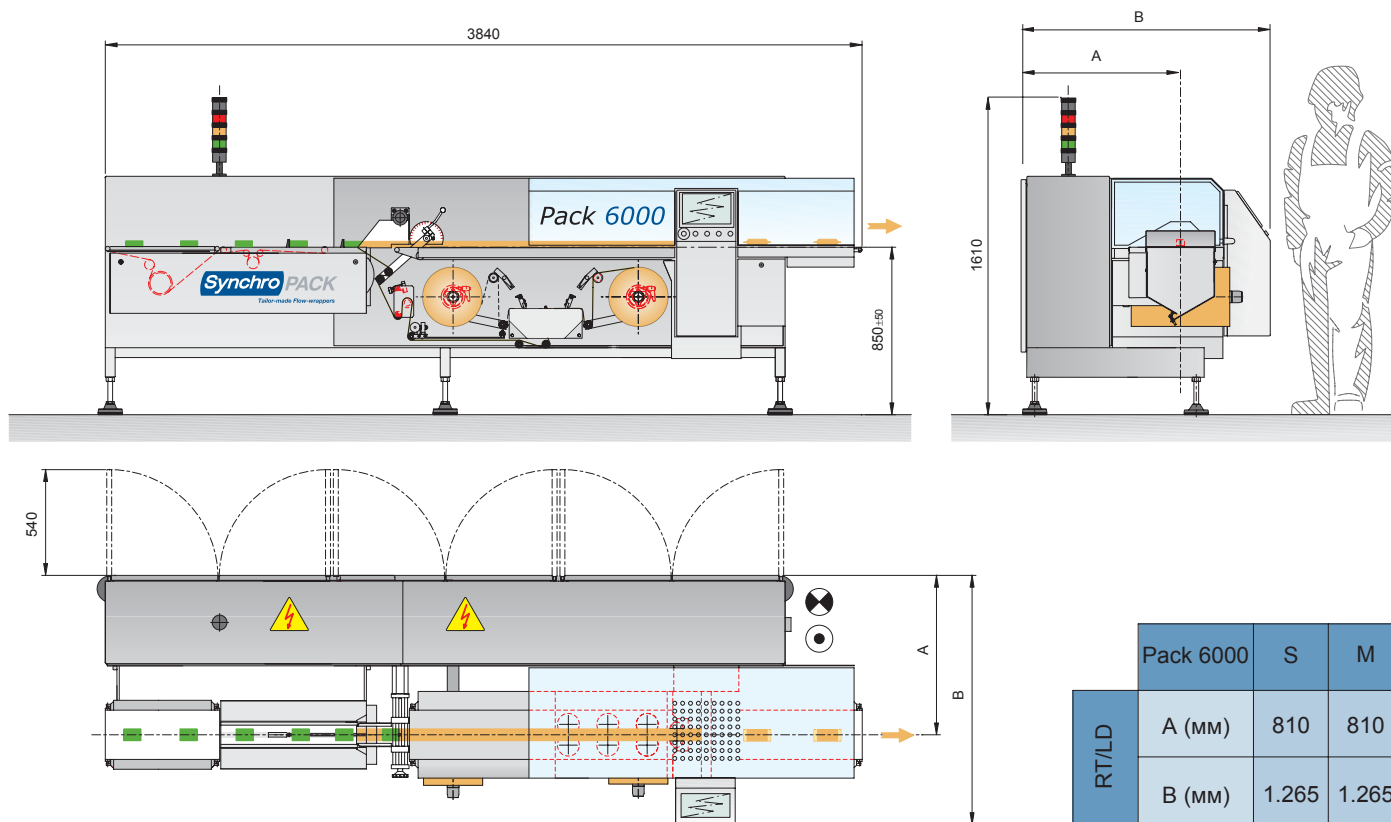

	Pack 6000	S	M
RT/LD	A (MM)	810	810
	B (MM)	1.265	1.265