

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK90**



Модель **PACK 90** (с верхним расположением рулона) — это электронная автоматическая машина для упаковки продуктов **регулярной формы**, для малых и средних производственных объемов, с ручной, полуавтоматической или полностью автоматической подачей, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производительность, простая эксплуатация и

настройка, нетребовательное техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

THERMO
POLY
SHRINK
COLD
RT
LTS
PAINT
INOX
LH
RH
STD
SUPER

- для термосвариваемых пленок
- для полиэтиленовых пленок
- для термоусадочных пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- запечатывающие губки «BOX-MOTION»
- исполнение из окрашенной стали
- исполнение из нержавеющей стали
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация
- стандартная производительность
- улучшенная производительность

Продукты




Медицинские изделия и косметика



Промышленные товары



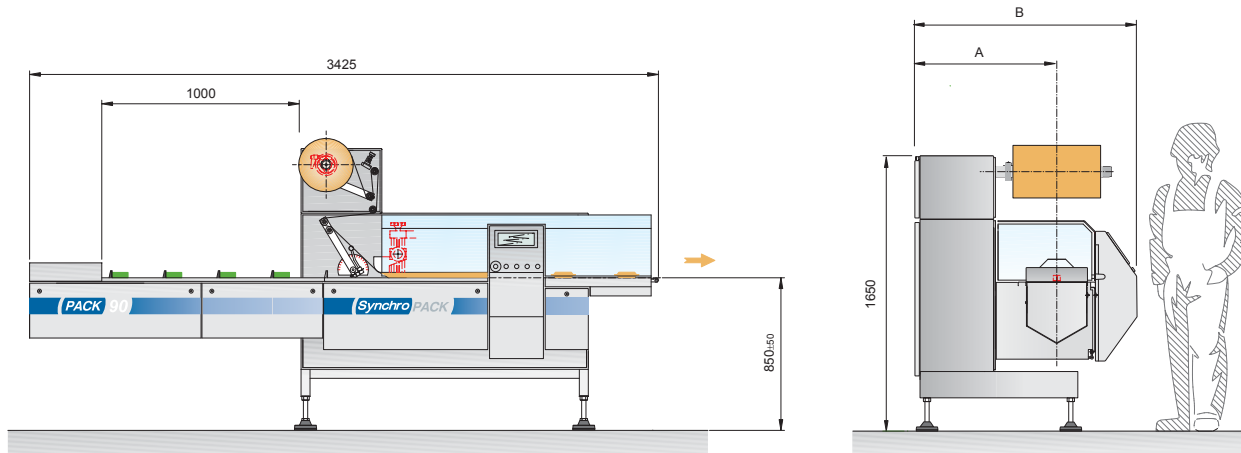

	Pack 90	S	M	L
RT	A (мм)	760	760	910
	B (мм)	1.220	1.220	1.370
L.T.S	A (мм)	-	760	910
	B (мм)	-	1.325	1.525

PACK 90		S			M		L	
Конфигурации		S4	S3	S2	M2	M1	L2	L1
Ширина пленки (мм)		300	300	300	500	500	700	700
Ø рулона, внешний (мм)		300						
Ø рулона, внутренний (мм)		76						
RT	Губки (Ø x Ширина), мм	120 x 100			150 x 200		180 x 300	
	Кол-во губок	4	3	2	2	1	2	1
	Длина продукта, мм	20-80	45-120	70-160	80-220	120-450	110-270	150-550
	Ширина продукта, мм	10-70			10-170		10-270	
	Высота продукта, мм	1-45			1-75		1-110	
	Механическая скорость, ед/мин	300	250	200	180	100	150	90
LTS	Губки (Ширина), мм					250		
	Кол-во губок					1		
	Длина продукта, мм					100 - ∞		
	Ширина продукта, мм					10-220		
	Высота продукта, мм					1-90		
	Механическая скорость, ед/мин					60		

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK900**



Модель **PACK 900** (с верхним расположением рулона) — это электронная автоматическая машина для упаковки продуктов **регулярной формы**, для средних и больших производственных объемов, с полуавтоматической или полностью автоматической подачей, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производительность, простая эксплуатация и

настройка, нетребовательное техобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

THERMO
POLY
SHRINK
COLD
RT
LTS
PAINT
INOX
LH
RH

- для термосвариваемых пленок
- для полиэтиленовых пленок
- для термоусадочных пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- запечатывающие губки «BOX-MOTION»
- исполнение из окрашенной стали
- исполнение из нержавеющей стали
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация

Продукты




Медицинские изделия и косметика



Промышленные товары



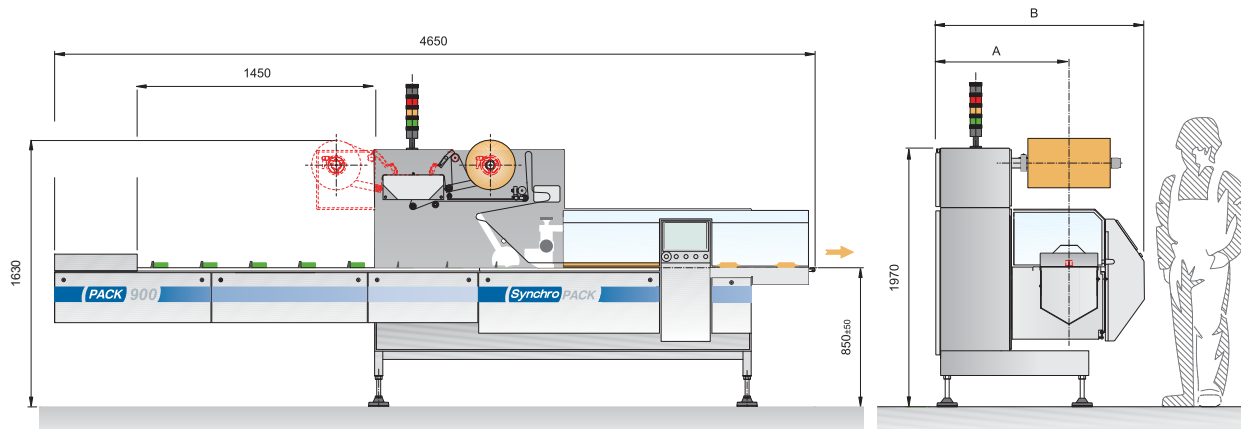

	Pack 900	S	M	L
RT	A (mm)	810	810	910
	B (mm)	1.265	1.265	1.365
L.T.S	A (mm)	-	810	910
	B (mm)	-	1.345	1.495

PACK 900		S			M		L	
Конфигурации		S4	S3	S2	M2	M1	L2	L1
Ширина пленки (мм)		300	300	300	500	500	700	700
Ø рулона, внешний (мм)		300						
Ø рулона, внутренний (мм)		76						
RT	Губки (Ø x Ширина), мм	120 x 100			150 x 200		180 x 300	
	Кол-во губок	4	3	2	2	1	2	1
	Длина продукта, мм	20-80	45-120	70-160	80-220	120-450	110-270	150-550
	Ширина продукта, мм	10-70			10-170		10-270	
	Высота продукта, мм	1-45			1-75		1-110	
	Механическая скорость, ед/мин	800	600	400	300	150	200	100
LTS	Губки (Ширина), мм					200		300
	Кол-во губок					1		1
	Длина продукта, мм					100 - ∞		100 - ∞
	Ширина продукта, мм					10-170		10-270
	Высота продукта, мм					1-140		1-140
	Механическая скорость, ед/мин					120		100

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK900 WP (WINDOW PACK)**



Специальная модификация **PACK 900** для упаковки влажных салфеток.

Машина снабжена модулем **Window Pack** для производства открываемого клапана на лицевой стороне упаковки в Гибкой версии (с самоклеющейся этикеткой) или в Жесткой версии (самоклеющаяся этикетка + пластиковая крышка).

Модуль вырубает окно определенной формы на пленке, после чего отверстие заклеивается этикеткой многократного использования. Это

позволяет многократно открывать и закрывать упаковку, не допуская высушивания салфеток. Тот же модуль наклеивает на упаковку дополнительную этикетку контроля первого вскрытия.

Для установки крышки в жесткой версии используется роботизированный манипулятор **ABB IRB 360** с искусственным зрением.

Конфигурации

THERMO
LTS
PAINT
INOX
LH
RH
STD
SUPER

- для термосвариваемых пленок
- запечатывающие губки «BOX-MOTION»
- исполнение из окрашенной стали
- исполнение из нержавеющей стали
- левосторонняя ориентация (стандарт)
- правосторонняя ориентация
- стандартная производительность
- улучшенная производительность



Сенсорная панель управления



Щадящая система подачи



Фиксированный формовальщик




Высокоточный роторный вырубной штамп



Аппликатор клапана и защитной этикетки



Робот-аппликатор жесткого клапана (ABB)

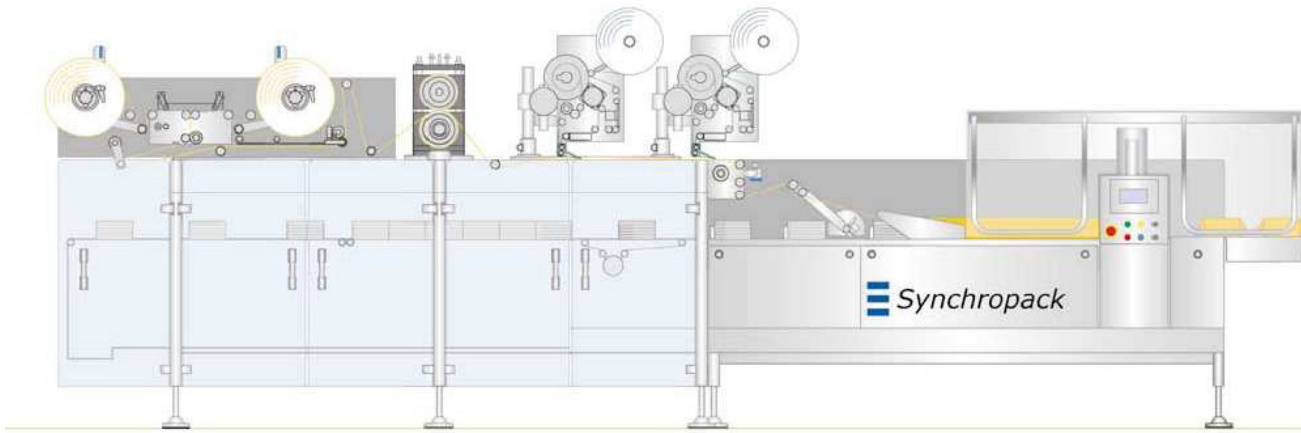

CCI
ECI PACKAGING LTD

+7 (495) 657-86-51
sales@eciltdusa.com

www.ecipack.com

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ФЛОУ-ПАК

МОДЕЛЬ: SynchroPACK **PACK9000**



Модель **PACK 9000** (с верхним расположением рулона) — это электронная автоматическая машина для **высокоскоростной упаковки** продуктов **регулярной формы**, с полностью автоматической системой подачи, с установленным диапазоном рабочих форматов.

Основные преимущества:

Консольная конструкция, модульное исполнение, универсальность, надежность и высокая производительность, простая эксплуатация и настройка, нетребовательное те-

хобслуживание, полностью электронное управление.

Базовая модель предусматривает большое количество конфигураций, которые, в сочетании с опциональными узлами и устройствами, позволяют упаковывать на машине широкий диапазон разнообразной продукции в разных производственных условиях.

Конфигурации

THERMO
COLD
RT
INOX
RH

- для термосвариваемых пленок
- для холодной запайки
- запечатывающие губки роторного типа
- исполнение из нержавеющей стали
- правосторонняя ориентация



Сенсорная панель управления




Автоматическая склейка пленки



Высокоскоростной формователь

Примеры упаковки



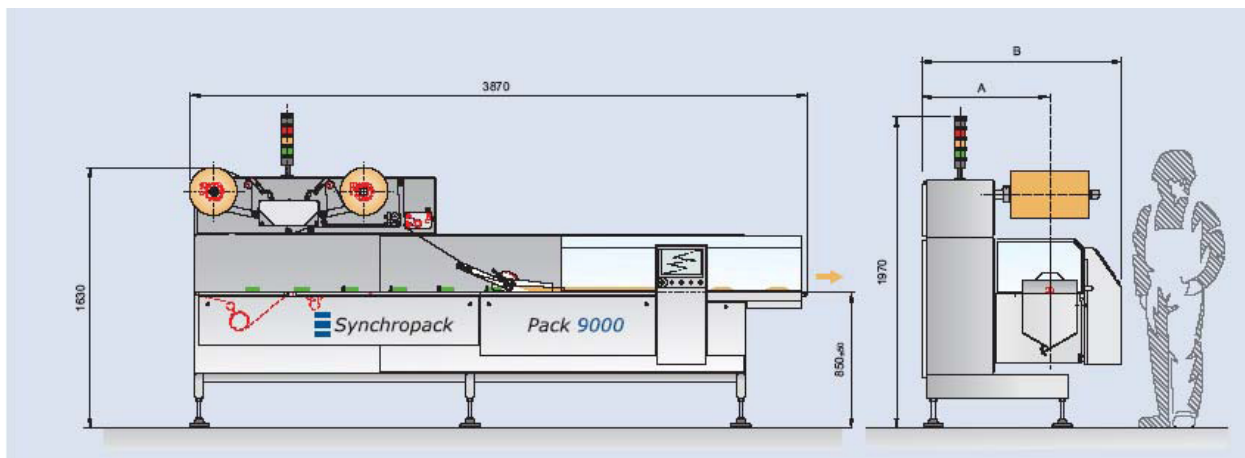

	Pack 9000	S	M
RT/LD	A (mm)	810	810
	B (mm)	1.265	1.265

PACK 9000		S			M	
Конфигурации		S4	S3	S2	M2	M1
Ширина пленки (мм)		300	300	300	500	500
Ø рулона, внешний (мм)		300				
Ø рулона, внутренний (мм)		76				
RT	Губки (Ø x Ширина), мм	120 x 100			150 x 200	
	Кол-во губок	4	3	2	2	1
	Длина продукта, мм	20-80	45-120	70-160	80-220	120-450
	Ширина продукта, мм	10-70			10-170	
	Высота продукта, мм	1-45			1-75	
	Механическая скорость, ед/мин	1000	800	600	300	150