

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ФЛОУПАК

ECI SL-97ED




Автоматическая горизонтальная упаковочная машина «флоупак» для поточной упаковки продуктов питания (мороженое, хлеб, печенье, вафли и пр.) и промышленных товаров в пакеты типа «подушка».

Модель SL-97ED хорошо зарекомендовала себя на российском рынке как недорогая, при этом очень надежная установка, и эксплуатируется на сотнях предприятий на территории России и стран СНГ. Расходные и запасные части всегда в наличии на складе в Москве.

Преимущества

- Возможность работы с различными по размерам, формам и степени жесткости продукта без смены оснастки;
- Простота и удобство управления;
- Части, находящиеся в контакте с продуктом, выполнены из нержавеющей стали;
- Высокая надежность и стабильная работа 24 часовом режиме.

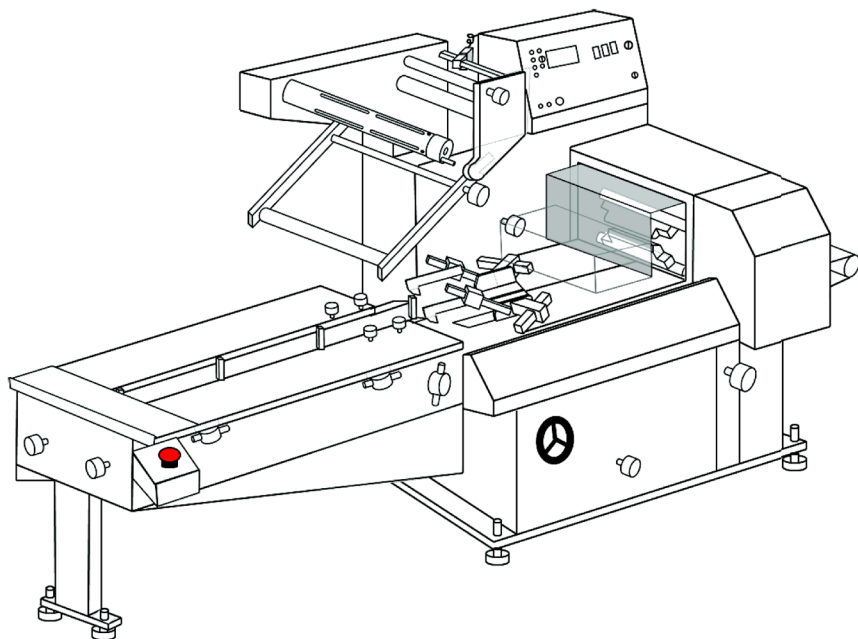


SL-97ED
Механическая скорость

упаковок/мин до 120, в зависимости от продукта

Электропитание

220В, 1 фаза, 3,5 кВт

Габариты машины

(ДxШxВ), мм 3360 x 900 x 1710

Вес

нетто, кг 1200

Материал

полипропиленовая пленка, ламинаты

Макс. диаметр рулона

мм 350

Диаметр втулки

мм 76

Макс. ширина пленки

мм 500

Диапазон размеров продукта

Длина (мин-макс), мм 70-260

Ширина (мин-макс), мм 30-210

Высота (мин-макс), мм 15-175

Указанные в таблице данные носят справочный характер и могут отличаться в зависимости от типа используемого упаковочного материала, продукта и производственных условий.

Комплектация

Машина произведена в соответствии с нормами ЕС.

- Подающий конвейер 2,4 м;
- Система регулировки температуры сварки;
- Система регулировки длины пакета с цифровой индикацией без замены оснастки;
- Система протяжки пленки с поддержанием постоянного натяжения пленки. Обеспечивает устойчивую работу с любыми типами пленок на высоких скоростях;
- Устройство регулировки положения шва по высоте при упаковке продуктов разной высоты;
- Рулонодержатель с системой самоцентрировки и точным позиционированием;
- Система регулировки скорости упаковки на базе программируемого частотного преобразователя Mitsubishi;
- Органы управления в удобном и компактном виде. Дисплей для индикации длины пакета, производительности, количества пакетов;
- Фотодатчик метки Sick (Германия). Возможность позиционирования по вертикали и горизонтали. С тонкой подстройкой. Возможность работы с маркированной и немаркированной пленкой;
- Формирователь из нержавеющей стали со шкальными индикаторами для оператора. Плавная настройка под продукты, разные по ширине и высоте, без замены оснастки с получением хорошей обтяжки;
- Режим пошагового хода конвейера в прямом и обратном направлении, для удобства при настройке и эксплуатации;
- Части, соприкасающиеся с продуктом, из нержавеющей стали SUS#304;
- Устройства защиты при попадании твердых предметов в область запечатки;
- Стержневой конвейер для равномерного хода продукта в зоне запечатки.